


Figure-8 Самонесучий повітряний кабель

Креслення поперечного перерізу:

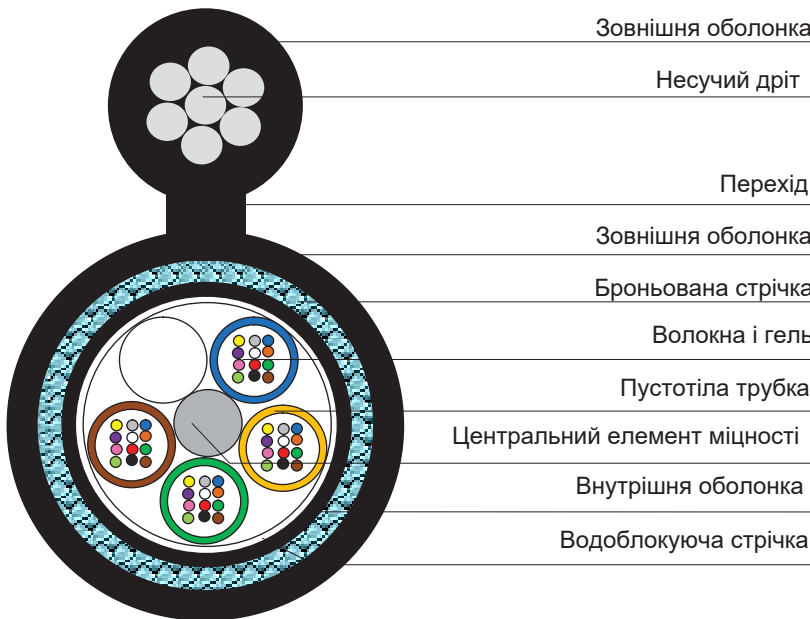

Характеристика та застосування:

- Багатожильна S-Z (до 312 волокон) або структура центральної трубки (до 144 волокон)
- Металевий, повністю діелектричний броньований або неброньований
- Сталевий дріт або FRP для центрального силового елемента
- Несучий дріт може бути сталевим дротом або FRP
- Добре блокування проникнення води, механічні та екологічні характеристики
- Оболонкові матеріали PE або LSZH
- Відповідно до стандартів IEC, ITU та EIA

Типові параметри:

Неброньований, пустотіла багатожильна трубка

Тип кабелю	Кільк. волокон	Номінальн. діаметр (W×H mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N) (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FSF-S1	24	9.1×16.6	135	3000	1500
OFC-24-SSF-S1	24	8.1×15.6	130	3000	1500

Багатожильний кабель з металевою бронєю із пустотілою трубкою

Тип кабелю	Кільк. волокон	Номінальн. діаметр (W×H mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N) (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FStSF-S1	24	10.3×17.8	175	3000	2000
OFC-24-SStSF-S1	24	9.3×16.8	170	3000	2000
OFC-24-FAISF-S1	24	10.1×17.6	155	3000	2000
OFC-24-SAISF-S1	24	9.1×16.6	150	3000	2000

Конструкція з центральною трубкою

Тип кабелю	Кільк. волокон	Номінальн. діаметр (W×H mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N) (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-CSF-S1	24	6.5×13.7	115	3000	1500
OFC-24-CStSF-S1	24	8.0×15.2	145	3000	2000
OFC-24-CAISF-S1	24	8.0×15.2	130	3000	1500