


Кабель з захистом від гризунів та термітів

Креслення поперечного перерізу:

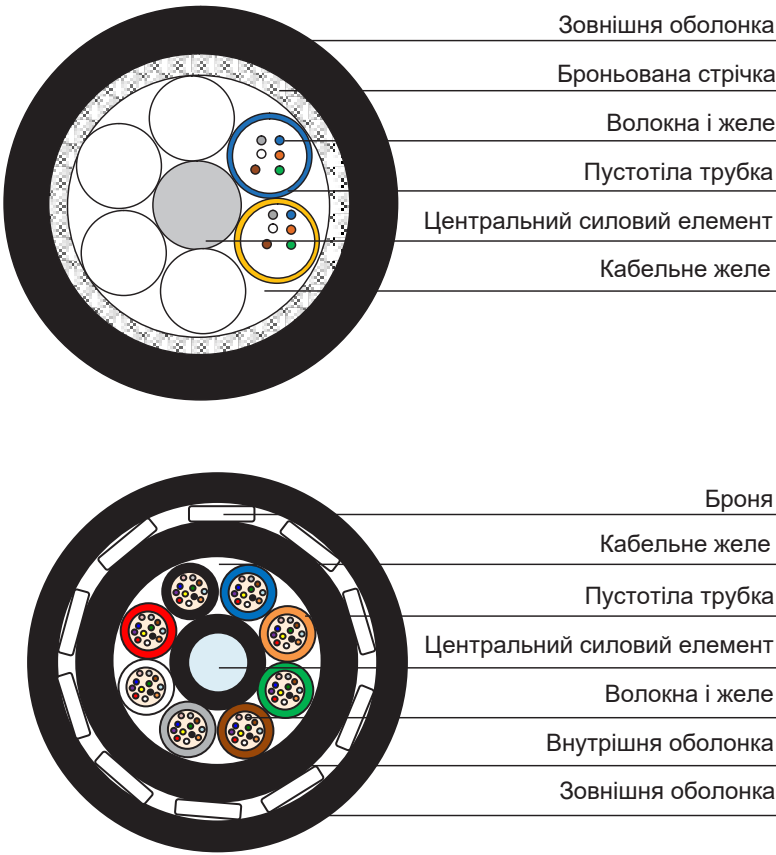

Характеристика та застосування:

- Багатожильна S-Z (до 624 волокон) або структура центральної труби (до 144 волокон)
- Металеві, неметалеві броньовані або неброньовані
- Сталевий дріт або FRP для центрального силового елемента
- Добре блокування проникнення води, механічні та екологічні характеристики
- Складні нитки, плоска або кругла армована арматура FRP забезпечує хороший рівень захисту від гризунів
- Нейлонова оболонка забезпечує хороші антитермітні властивості
- Відповідно до стандартів IEC, ITU та EIA

Типові параметри:

Кабель з захистом від гризунів та термітів

Тип кабелю	Кількість волокон в трубці	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FD-S1	24	9.5	80	1000	1500

Кабель з захистом від гризунів та термітів броньований сталевую стрічкою

Тип кабелю	Кількість волокон в трубці	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-SStD-S1	24	9.7	108	2000	2000

Кабель з захистом від гризунів та термітів броньований скловолокном

Тип кабелю	Кількість волокон в трубці	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FGD-S1	24	10.3	95	2000	2000
OFC-24-SGD-S1	24	9.1	90	2000	2000

Кабель з захистом від гризунів та термітів броньований FRP

Тип кабелю	Кількість волокон в трубці	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FGDB-S1(Flat)	24	13.5	170	4000	3000
OFC-24-FGDB-S1(Round)	24	15.8	220	4000	3000

Кабель з захистом від гризунів та термітів з нейлоновим захистом

Тип кабелю	Кількість волокон в трубці	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FD-S6	24	10.2	90	1000	2000