


Duct кабель

Креслення поперечного перерізу:

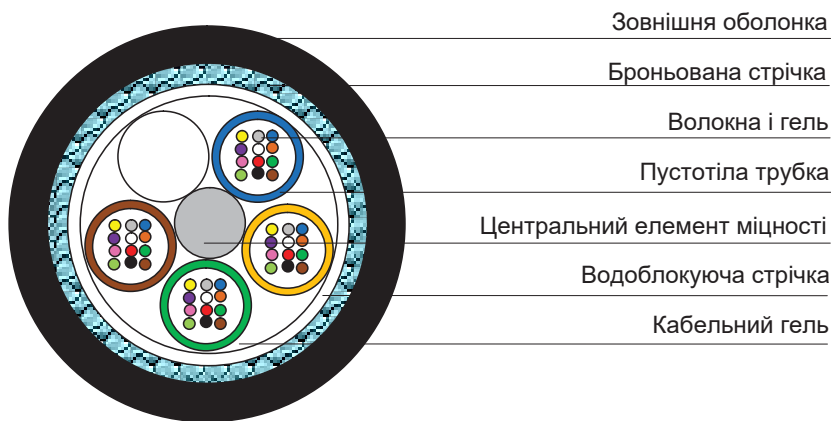

Характеристика та застосування:

- Багатожильний S-Z (до 624 волокон) або конструкція з центральною трубкою (до 144 волокон)
- Металева або неметалева броня забезпечує хорошу стійкість до роздавлювання
- Сталевий дріт або FRP для центрального силового елемента
- Добре блокування проникнення води, механічні та екологічні характеристики
- Оболонкові матеріали PE або LSZH
- Відповідно до стандартів IEC, ITU та EIA

Типові параметри:

Неброньований, пустотіла багатожильна трубка

Тип кабелю	Кільк. волокон	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FD-S1	24	9.5	75	1000	1000
OFC-24-SD-S1	24	8.7	70	1500	1000

Багатожильний кабель з металевою бронєю із пустотілою трубкою

Тип кабелю	Кільк. волокон	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FStD-S1	24	10.7	115	1000	2000
OFC-24-SStD-S1	24	9.9	110	1500	2000
OFC-24-FAID-S1	24	10.5	95	1000	1500
OFC-24-SAID-S1	24	9.7	90	1500	1500

Неметалевий броньований багатожильний кабель з пустотілою трубкою


Тип кабелю	Кільк. волокон	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FAD-S1	24	9.7	78	1500	1500
OFC-24-SAD-S1	24	8.9	72	2000	1500
OFC-24-FGD-S1	24	9.8	80	1500	1500
OFC-24-SGD-S1	24	9.0	73	2000	1500

Конструкція з центральною трубкою

Тип кабелю	Кільк. волокон	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-CAD-S1	24	7.0	48	1000	1500
OFC-24-CGD-S1	24	7.0	50	1000	1500

Кабель для підземної прокладки

Креслення поперечного перерізу:

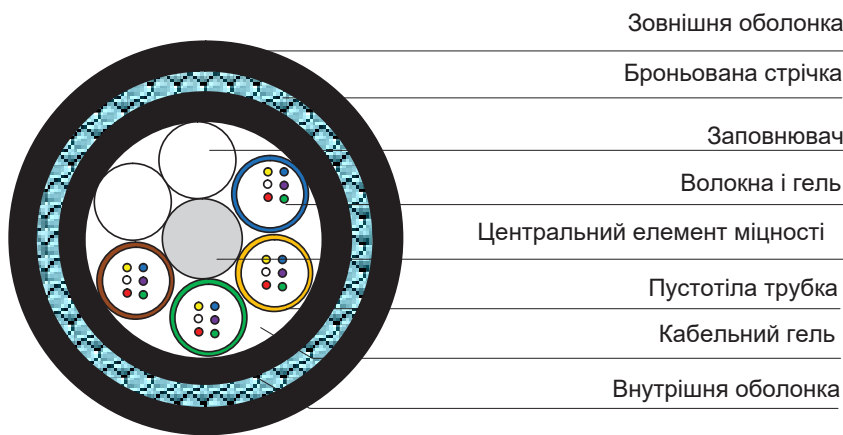

Характеристика та застосування:

- Багатожильний S-Z (до 624 волокон) або конструкція з центральною трубкою (до 144 волокон)
- Металева або неметалева броня забезпечує хорошу стійкість до роздавлювання
- Сталевий дріт або FRP для центрального силового елемента
- Добре блокування проникнення води, механічні та екологічні характеристики
- Оболонкові матеріали PE або LSZH
- Відповідно до стандартів IEC, ITU та EIA

Типові параметри:

Металева броня, пустотіла багатожильний трубка

Тип кабелю	Кільк. волокон	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FStDB-S1	24	12.5	145	2000	3000
OFC-24-SStDB-S1	24	11.1	148	2000	3000
OFC-24-FAStDB-S1	24	13.5	175	2000	3000
OFC-24-SAStDB-S1	24	12.1	180	2000	3000

Неметалева броня, пустотіла багатожильна трубка

Тип кабелю	Кільк. волокон	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-FADB-S1	24	11.5	105	2000	3000
OFC-24-SADB-S1	24	10.1	90	2000	3000
OFC-24-FGDB-S1	24	11.6	106	2000	3000
OFC-24-SGDB-S1	24	10.2	92	2000	3000

Конструкція з центральною трубкою

Тип кабелю	Кільк. волокон	Номінальн. діаметр (mm)	Номінальна вага (kg/km)	Номінальна сила тяги (N)	Номінальна стійкість до роздавлювання (N/10cm)
OFC-24-CStSwDB-S1	24	10.2	120	1500	3000
OFC-24-CGDB-S1	24	8.4	65	1500	3000
OFC-24-CADB-S1	24	8.5	65	1500	3000